

Typ 6140



Rückschlagklappe – Stahl / Edelstahl

weich / metallisch dichtend

Zwischenflanschausführung (Wafer-Type)

Nennweite: DN40 – DN300, weitere auf Anfrage

Druckstufe: PN10, PN16, PN25, (PN40 auf Anfrage)

Gehäuse: Stahl SS 201 verzinkt; Edelstahl AISI 316, weitere auf Anfrage

Scheibe: Edelstahl AISI 316


Sitz (Dichtung): NBR, EPDM, FPM, PTFE, metallisch

Temperatur: NBR max. 80 °C, EPDM max. 120 °C, FPM max. 170 °C, PTFE max. 200 °C

Baulänge: siehe Tabelle

Optional: Federbelastete Klappe*

Gehäuse		Stahl (CS)		Edelstahl (SS)				Aufpreis
Sitz		EPDM/NBR	Metall	EPDM/NBR	FPM	PTFE	Metall	
DN	Flansch	PN10/16	PN25	PN10/16	PN10/16	PN10/16	PN25	Feder* (F)
	040	16,20 €	20,10 €	39,60 €	47,20 €	47,20 €	44,60 €	11,10 €
	050	21,80 €	27,40 €	52,70 €	61,40 €	61,40 €	59,10 €	12,20 €
	065	27,10 €	34,20 €	66,00 €	77,20 €	77,20 €	73,00 €	12,40 €
	080	34,20 €	42,10 €	80,40 €	91,90 €	91,90 €	87,80 €	13,30 €
	100	41,90 €	56,60 €	128,00 €	143,00 €	143,00 €	148,00 €	12,70 €
	125	58,30 €	71,50 €	171,00 €	189,00 €	189,00 €	191,00 €	14,50 €
	150	84,10 €	114,00 €	238,00 €	260,00 €	260,00 €	275,00 €	16,30 €
	200	144,00 €	189,00 €	391,00 €	420,00 €	420,00 €	452,00 €	18,10 €
	250	246,00 €	315,00 €	666,00 €	709,00 €	709,00 €	749,00 €	21,80 €
	300	401,00 €	472,00 €	1.073,00 €	1.137,00 €	1.137,00 €	1.260,00 €	32,60 €

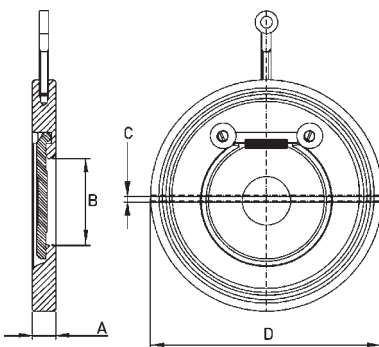

DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D PN10 [mm]	D PN16 [mm]	D PN25 [mm]	Weight [kg]	kv-value [m³/h]
40	14	22	0	95	95	95	0.8	17.2
50	14	32	2	109	109	109	1.0	25.4
65	14	40	2	129	129	129	1.3	42.1
80	14	54	2	144	144	144	1.7	67.1
100	18	70	3	164	164	170	2.2	245.9
125	18	92	4	195	195	198	3.2	546.1
150	20	112	4	220	220	228	5.0	722.4
200	22	154	6	275	275	285	11.0	1,036.3
250	26	200	7	330	330	343	15.0	1,892.0
300	32	240	11	380	387	403	25.0	2,201.6

Bestellschlüssel

RSK-6140-

Stahl: C S

Edelstahl: SS

Nennweite DN: _ _ _

Sitz (Dichtung) NBR: N

EPDM: E

FPM: F

PTFE: P

Metallisch: M

Druckstufe PN:

Federbelastete Klappe: F