

Typ 34 / Typ 35



Mini Kugelhahn – Messing

Wartungsfreier Mini Kugelhahn aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt
Innen- / Außengewinde gemäß DIN ISO 228

ausblassichere Schaltwelle, O-Ring: 2 × Viton


Griff / Flügelgriff geben die Kugelstellung an

Schaltwellendichtung: O-Ringe 1/8" – 1/2" Viton, 3/4" NBR


Verwendung: Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, usw.

Nennweite:	DN4 – DN15; Typ 35 bis DN20
Druckstufe:	bis PN12 (Typ 34), bis PN30 (Typ 35), siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse:	Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Kugel:	Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung:	PTFE
Temperatur:	-20 °C – +90 °C
Baulänge:	siehe Tabelle
Optional:	

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 34

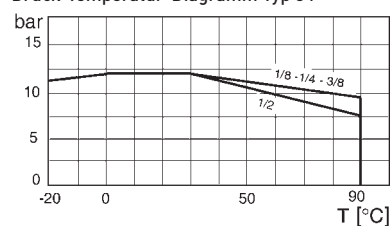

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 35

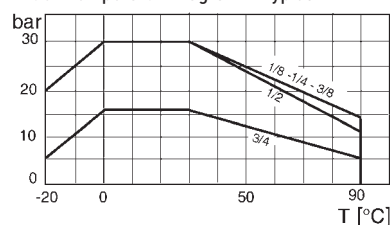

Bestellschlüssel


KH- - - -

Typ: 3400
Typ: 3401
Typ: 3410
Typ: 3411
Typ: 3500
Typ: 3501


Nennweite DN: - -

Variante Typ 34

Hebelgriff	Innen- / Innen-Gewinde	Typ 3400
Hebelgriff	Innen- / Außen-Gewinde	Typ 3401




Flügelgriff	Innen- / Innen-Gewinde	Typ 3410
Flügelgriff	Innen- / Außen-Gewinde	Typ 3411



Variante Typ 35

Flügelgriff	Innen- / Innen-Gewinde	Typ 3500
Flügelgriff	Innen- / Außen-Gewinde	Typ 3501



Preise nicht mehr gültig!