



Typ 60F




Kugelhahn mit Federrückstellung – Messing

Federschließend, silikonfrei, verzinkter Stahlgriff mit Kunststoffummantelung, gelb beidseitiges Innengewinde gemäß ISO 7/1

- Nennweite:** DN6 – DN50 (1/4" – 2")
Druckstufe: PN30 – PN65, siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Gehäuse: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), vernickelt
Kugel: Messing CuZn40Pb2 (CW617N; alt 2.0402, MS58), verchromt
Dichtung: PTFE
Temperatur: -20 °C – +170 °C
Baulänge: siehe Tabelle
Optional: Federöffnend, einzeln verpackt, Griff in blau, rot, schwarz

Druck-Temperatur-Diagramm Typ 60F

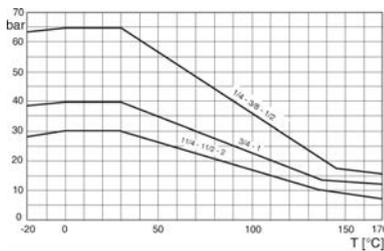

Nennweite DN	Zoll	Druckstufe PN	Baulänge mm	Gewicht kg	Typ 60F
06	Rp 1/4"	65	50	0,220	20,00 €
10	Rp 3/8"	65	60	0,220	20,00 €
15	Rp 1/2"	65	75	0,335	22,20 €
20	Rp 3/4"	40	80	0,500	25,90 €
25	Rp 1"	40	90	0,830	32,10 €
32	Rp 1 1/4"	30	110	1,215	68,90 €
40	Rp 1 1/2"	30	120	1,605	76,80 €
50	Rp 2"	30	140	2,650	96,50 €

Bestellschlüssel

KH-60F-
Nennweite DN:

Verwendung

- Öl, Druckluft, Wasser, Kraftstoffe, Heizöl

Bemerkung

- Im Normalfall ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Das Schließen soll „handkraftunterstützt“ erfolgen. (kein Schnellschlußventil)

Preise nicht mehr gültig!

Heiz- / Leckagemantel für Armaturen



Ausrüsten von Heiz- und Leckagemantel für Standard-Armaturen und Filter

Häufig müssen Standard-Armaturen mit einem Heiz- / Leckagemantel versehen werden. Die konstruktiven Merkmale der bereitgestellten Armaturen sind sehr variabel, so dass eine individuelle Kalkulation erforderlich ist.

Unsere Leistungen:

- Anfertigen und Verschweißen des Heiz- / Leckagemantels
- Anschweißen der gewünschten Anschlüsse
- auf Dichtigkeit prüfen

Auf Wunsch stellen wir benötigte Armaturen bereit. Preise auf Anfrage.